

## 分離式煙霧探測器 FIRERAY 2000 (進口品)


**概述** 本系統乃由一發射器投射紅外線光束至一接收器而組成，當接收信號經由分析及煙霧之滯流達到預設之時間，火警狀況將為確定，本系統乃設計為吊掛型，如此紅外線光束之投射將介於天花板下0.3m~0.6m，橫向偵測可達7.5m於光束之兩側，控制器之裝設應介於100m至接收器之線距。

### 特性



- 多選擇性之靈敏度標準
- 低消耗電流
- 低電位
- 強韌之金屬結構
- 自我檢測及自動補償
- 符合BS5839標準

### 適用場所

- 倉庫、工廠、百貨公司、活動中心、教堂、博物館、電力站、工業場所。

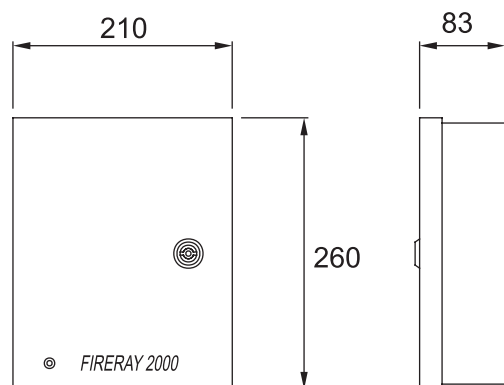

### 配線圖

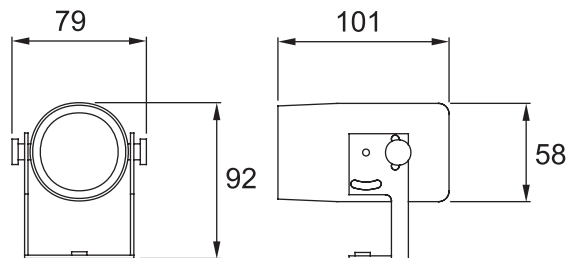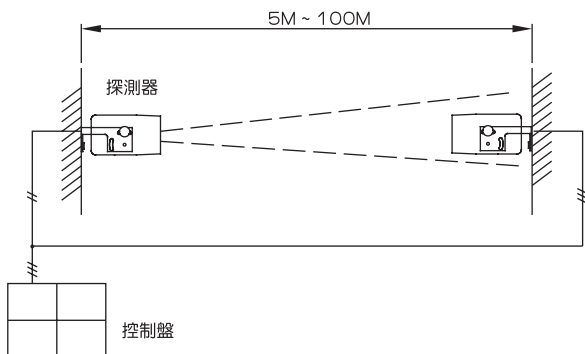

單位:mm

### 規格

|      |               |
|------|---------------|
| 輸入電壓 | 24V DC        |
| 靜電流  | 8mA @24V DC   |
| 動作電壓 | 24V 200mA以下   |
| 動作電流 | 20mA          |
| 保護   | 100mA保險絲      |
| 適用溫度 | -20°C ~ +55°C |
| 材質   | 鋼板            |
| 顏色   | 白色            |
| 重量   | 約2.25kg       |

### 規格

|         |                    |
|---------|--------------------|
| 發射器     | 24V DC             |
| 接收器     | 由控制器提供             |
| 有效範圍    | 1500M <sup>2</sup> |
| 發射器供應電流 | 5mA @24V DC        |
| 適用溫度    | -20°C ~ +55°C      |
| 定位      | 外部萬用支架             |
| 材質      | 鋁合金                |
| 顏色      | 白色                 |
| 重量      | 約500g/pc           |



宏力實業有限公司