



智慧型信號裝置及信號中繼器

本裝置設置於閃滅、音聲引導及消燈、減光標示設備系統，當接收到火警自動警報設備之火災信號、復歸信號及其他必要之動作信號或來自面板操控的手動信號後，能將動作指令傳送到標示設備之裝置。

特色：

» 多用途設計

本信號裝置除了可適用於閃滅及音聲引導系統外，亦可使用於消燈、減光系統、特殊緊急照明燈系統及光流避難引導系統。

» 配線少成本低

由信號裝置整合各項信號來源，並提供”閃滅停止專用偵煙探測器”的回路，除了可有效防止誤報或不報的可能，更有效減少配線數，使配線單純化，降低施工成本。

» 隨時監控即時處置

各回路是處於監視、動作、斷線或故障狀態，會以不同燈號及中文液晶螢幕顯示於面板上，達到隨時監控的要求，以利於即時處置。

» 面板設計規劃清楚

分別為燈號顯示區、控制開關區、中文液晶顯示區，將所有訊息完整顯示給系統操作者，便於做全天候監控及設計。

» 配合連動方式

能依現場之火警自動警報設備鳴動方式，採全區鳴動或分層鳴動方式，連動相關樓層的標示設備。

» 遮斷音聲引導

可手動操控亦可與緊急廣播設備連動遮斷音聲引導。

» 搭配信號中繼器

信號裝置藉由信號中繼器將信號傳遞到選定的標示設備執行必需的動作。


» 提供完整常開常閉功能接點可用於控制閃滅、音聲引導、消燈、減光之啟動及停止。




信號中繼器 QA17-B



動作條件與構成：

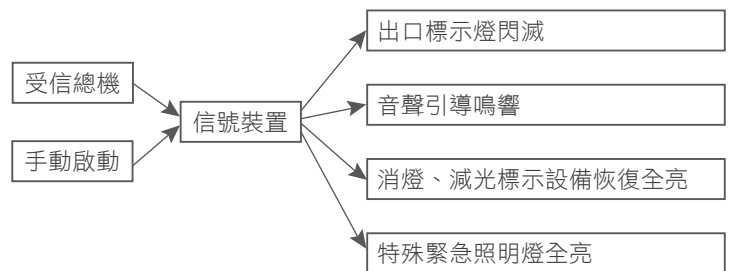

動作停止條件與構成：

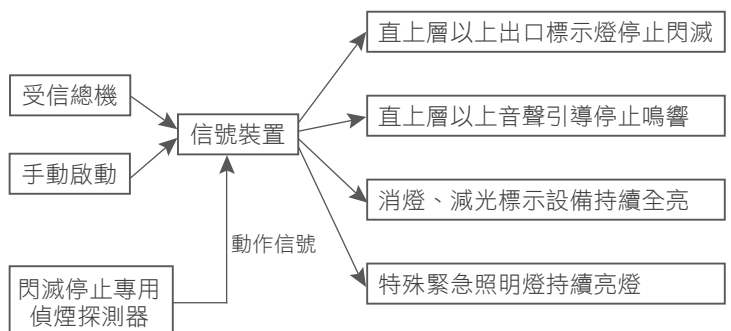

信號裝置規格

型號	信號中繼器	額定電壓	外型尺寸(mm)	預備電源	終端電阻	外部各接點
LS-R1	50點	110V/220V	W420xH420xD120xT1.2	DC 24V 4Ah	10 KΩ	DC24V 150mA
LS-R2	100點	110V/220V	W420xH420xD120xT1.2	DC 24V 4Ah	10 KΩ	DC24V 150mA
LS-R3	150點	110V/220V	W420xH420xD120xT1.2	DC 24V 4Ah	10 KΩ	DC24V 150mA
LS-R4	250點	110V/220V	W420xH420xD120xT1.2	DC 24V 4Ah	10 KΩ	DC24V 150mA
LS-R5	500點	110V/220V	W500xH450xD150xT1.2	DC 24V 4Ah	10 KΩ	DC24V 150mA
LS-R	8000點(MAX)	110V/220V	訂製規格	DC 24V 4Ah	10 KΩ	DC24V 150mA

本產品投保2000萬產品責任險