


消防水帶

一. 概說

- 消防水帶為連接消防箱或消防車上之消防栓及瞄子
- 本產品之特性為：
 - 一. 伸長率低、重量輕、使用方便、耐磨性佳
- ANEN消防水帶係使用鍍鋅鐵管或不鏽鋼圈，以油壓方式固定接頭，可防止漏水，且外型美觀。
- 本產品內襯係使用合成橡膠外套使用特多龍合成人造纖維。
- 快速接頭經內政部消防署認可

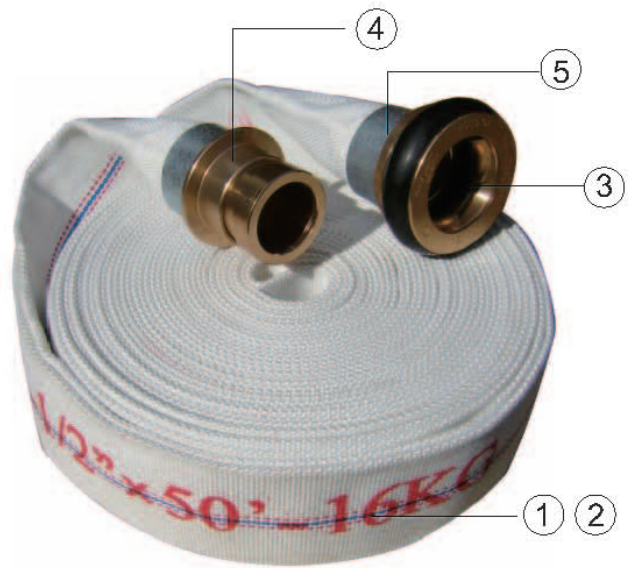

二. 材料表


編號	品名	材質
1	水帶外層	特多龍合成人造纖維
2	水帶內層	合成橡膠/特殊聚合物
3	母接頭	BC6/6061
4	公接頭	BC6/6061
5	束緊圈	鍍鐵管/不鏽鋼

三. 規格

品名編號	規 格	使用壓力	品名編號	規 格	使用壓力
H133MW	1-1/2" × 10M- 鋁	9kgf/cm ²	H133W6	1-1/2" × 10M- 鋁	16kgf/cm ²
H150MW	1-1/2" × 15M- 鋁	9kgf/cm ²	H150W6	1-1/2" × 15M- 鋁	16kgf/cm ²
H366MW	2-1/2" × 20M- 鋁	9kgf/cm ²	H366W6	2-1/2" × 20M- 鋁	16kgf/cm ²
H133CW	1-1/2" × 10M- 銅	9kgf/cm ²	H133C6	1-1/2" × 10M- 銅	16kgf/cm ²
H150CW	1-1/2" × 15M- 銅	9kgf/cm ²	H150C6	1-1/2" × 15M- 銅	16kgf/cm ²
H366CW	2-1/2" × 20M- 銅	9kgf/cm ²	H366C6	2-1/2" × 20M- 銅	16kgf/cm ²
H133W3	1-1/2" × 10M- 鋁	13kgf/cm ²	H133DW	1-1/2" × 10M- 鋁	20kgf/cm ²
H150W3	1-1/2" × 15M- 鋁	13kgf/cm ²	H150DW	1-1/2" × 15M- 鋁	20kgf/cm ²
H366W3	2-1/2" × 20M- 鋁	13kgf/cm ²	H366DW	2-1/2" × 20M- 鋁	20kgf/cm ²
H133C3	1-1/2" × 10M- 銅	13kgf/cm ²	H133DC	1-1/2" × 10M- 銅	20kgf/cm ²
H150C3	1-1/2" × 15M- 銅	13kgf/cm ²	H150DC	1-1/2" × 15M- 銅	20kgf/cm ²
H366C3	2-1/2" × 20M- 銅	13kgf/cm ²	H366DC	2-1/2" × 20M- 銅	20kgf/cm ²

四. 水帶試驗

使用壓力	水帶伸直試驗壓力	水帶折彎試驗壓力	剝離強度	伸長率	2 1/2" 扭轉度/m	1 1/2" 扭轉度/m
9kgf/cm ²	18kgf/cm ²	13kgf/cm ²	3kg以上	10%	80度/m	120度/m
13kgf/cm ²	26kgf/cm ²	18kgf/cm ²	3kg以上	10%	100度/m	160度/m
16kgf/cm ²	32kgf/cm ²	22kgf/cm ²	3kg以上	10%	120度/m	180度/m
20kgf/cm ²	40kgf/cm ²	28kgf/cm ²	3kg以上	10%	140度/m	200度/m

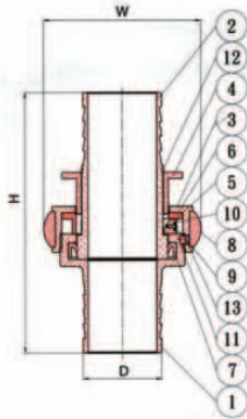

一. 材料表

編號	件 名	材質(銅)	材質(鋁)
1	母接頭本體	BC6	6061
2	公接頭本體	BC6	6061
3	接合環	BC6	6061
4	推壓圈	BC6	6061
5	搭板	BC6C	BC6C
6	搭板座	BC6	6061
7	橡皮墊料	NBR	NBR
8	橡皮環	NBR	NBR
9	彈簧片	C5191	C5191
10	銅釘	C5191	C5191
11	公頭押輪固定鋼線圈	SUS304	SUS304
12	母頭定環固定螺絲	C2680	C2680

二. 規格 (BC6/6061)

型 號	尺寸	搭勾板彈簧強度	5分鐘靜水壓測試
WH-07	1 1/2"	1.5~3.0kg	30kgf/cm
WH-08	2 1/2"	2.5~4.5kg	30kgf/cm
WH-051	1 1/2"	1.5~3.0kg	30kgf/cm
WH-061	2 1/2"	2.5~4.5kg	30kgf/cm

三. 總括尺寸表

規 格	H	D	W
40(1 1/2")	127	38	74
65(2 1/2")	196	63.5	109