

蓄積型火警受信總機 YH-8401

- 特性**
- 每一個回路燈裝設二個並聯LED，並以精美閃光燈罩作保護（內附活動板可作標示地區用）。
 - 回路測試旋鈕開關，採用鍍金旋轉接點，不易氧化，不受潮濕，不影響回路測試功能。
 - 具備11組控制開關及10組功能顯示燈，6組故障顯示燈，人性化控制面板，即時將總機監視狀態顯示出來。
 - 蓄積功能設計，可針對裝機後，在使用上常有脈波，雜訊等信號導致誤報，蓄積功能可將此現象自然消除，把誤報狀況減至最小。
 - 外部標示燈省電裝置，一般外部標示燈因停電點亮時預備電源容易消耗，使得總機提早失去功能。省電裝置可設定停電時標示燈點亮，亦可設定停電時標示燈不亮，但如有火警時一樣閃爍動作，如此可使總機延長監視功能。
 - 實用埋入式電話裝置，當外部電話插入時即發出電話音響，總機電話表示燈亮，拿起話筒立即與外部電話通話。
 - 總機特殊規格可依現場環境設計製作，如警鈴分層鳴動，廣播移報，火警移報，斷線移報，監控系統，PLC可程式控制，觸控式螢幕。



規格

電 源 裝 置	AC 110V 或 AC 220V 50/60Hz
預 備 裝 置	DC 24V
充 電 電 壓 ， 電 流	DC 24V 100mA-400mA
回 路 電 壓 ， 電 流	DC 24V 短路電壓5V 30mA以下
熱 探 測 器 裝 設 數	無數量限制（電子式除外）
偵 煙 探 測 器 裝 設 數	每回路30個（本廠產品）
標 示 燈 並 聯 數	盤面回路1.2倍
警 鈴 並 聯 數	盤面回路1.2倍
終 端 電 阻	10kΩ
機 身 材 質	1.6mm鋼板（箱體過大時用2.0mm）
顏 色	粉白色

複合式P型火警受信總機


• 複合式受信總機

- 特性**
- 複合式受信總機可依火警，排煙，室內排煙，灑水，泡沫，減水，鐵捲門，二氧化碳等複合式功能訂製。
 - 複合式之各種功能可由系統控制盤及電源供應系統獨立控制分別操作，不會因其中一部份功能故障而影響其它功能監視狀態。
 - 每一個回路燈以精美閃光燈罩作保護，內附活動板，顏色有白色、黃色、橙色、綠色、藍色、紅色搭配使用，區分各種複合式功能。
 - 複合式受信總機規格、尺寸、構造、特點與蓄積型火警受信總機相同。



• 地圖盤受信總機

- 特性**
- 可另行配合樓層消防平面圖設計而成，當火警動作或斷線動作時，立即顯示該地區之火警、斷線狀況。
 - 以精美壓克力利用網版印刷技術，可印刷黑色、紅色、綠色、藍色、黃色等多色並外加透明壓克力作保護，美觀耐用一目了然。
 - 回路燈採用發光二極體（LED）作顯示，顏色有紅色、綠色、黃色等LED搭配使用，區分各種複合式功能。

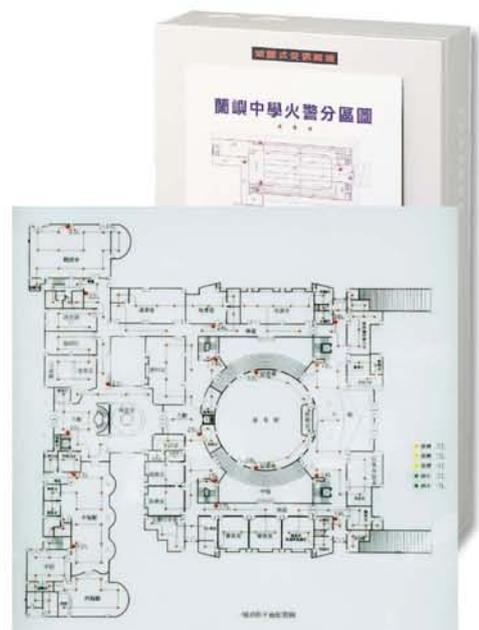


複合式P型火警受信總機

• 排煙受信總機

特性 · 本機可配合各種排煙口，並有回路保護線路，且用進口Relay雙子接點，故動作確實，電流大，利於偵煙探測器控制排煙總機與排煙口。

示意圖

1 回路測試按鈕	蓄積動作燈	7 斷線音響
2 回路燈	注意開關燈	8 主音響
3 電壓表	移報動作燈	9 移報開關
4 火警指示燈	6 交流故障燈	10 斷線試驗
5 交流指示燈	電池故障燈	11 蓄積開關
電池指示燈	直流故障燈	12 自動復歸
斷線指示燈	閘門電源故障燈	13 復歸開關

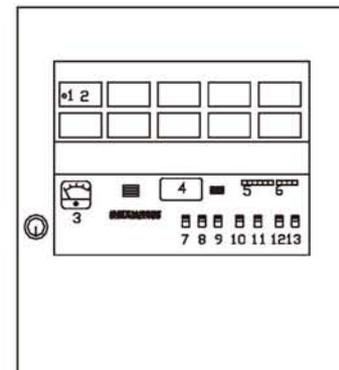


• 洒水受信總機

特性 · 本機控制洒水系統之壓力開關及壓力槽，採用進口Relay雙子接點，動作確實，可連動水流警報器及蜂鳴器。
· 各區管內之壓力遽減時，壓力開關即導通，發出信號給控制主機，DC24V電壓給各區之蜂鳴器，以示警示。

示意圖

1 回路測試按鈕	注意開關燈	7 斷線音響
2 回路燈	缺水表示燈	8 主音響
3 電壓表	泵浦啟動燈	9 蜂鳴器
4 火警指示燈	6 交流故障燈	10 移報開關
5 交流指示燈	電池故障燈	11 消火栓
電池指示燈	直流故障燈	12 斷線試驗
斷線指示燈	蜂鳴器故障燈	13 停止開關

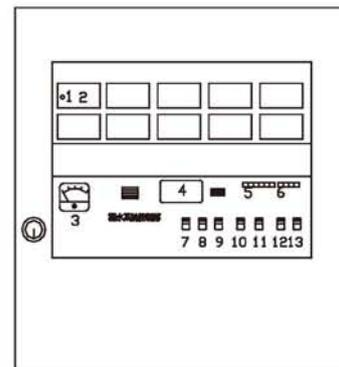

複合式P型火警受信總機

• 瓦斯漏氣受信總機

- 特性**
- 每一個回路燈裝設二個並聯LED，並以精美閃光燈罩作保護。（內附活動板可作標示地區用）
 - 具備 11 組控制開關及 10 組功能顯示燈，6 組故障顯示燈，人性化控制面板，即時將總機監視狀態顯示出來。
 - 具連動遮斷閥控制功能，當瓦斯檢知器動作後連動瓦斯漏氣控制盤將其遮斷閥啟動，以避免瓦斯持續漏氣，而產生中毒事件。
 - 可搭配多種類型之瓦斯探測器；一般進口瓦斯探測器的動作移報方式，在斷電、通電未動作、動作其輸出電壓值會有所不同，利用本公司所生產瓦斯中繼器做為介面，能將進口瓦斯探測器輸出電壓轉換成總機能偵測方式。
 - 使用本公司有認證之瓦斯探測器可直接連接至受信總機，不必使用轉換中繼器。



規格

	說 明	備 註
電 源 裝 置	AC 110V 或 AC 220V 50/60Hz	其他規格亦可訂製
回路電壓，電流	DC 24V 短路電壓 5V 30mA以下	
預 備 裝 置	DC 24V	
外 接 遮 斷 閥	DC 12V / DC24V 0.5A	
外 接 表 示 燈	DC 24V 0.5A	
外 接 蜂 鳴 器	DC 24V 0.5A	
終 端 電 阻	10KΩ	每回路1只
機 身 材 質	1.6mm 鋼板	
烤 漆	粉白色精美烤漆	亦可訂製其他顏色

瓦斯中繼器配置圖
(AH-05117)



(一)迴路接單一瓦斯中繼器



(二)迴路接多個瓦斯中繼器

