


獨立式偵煙探測器 YHSS-871

概述 裝上電池時，經內部蓄電25秒後即開始正常運作，當火災前期所產生之煙霧超過探測器之設定值時，儲煙盒內發射與接收間，會因光線散亂產生折射，導致檢知系統動作，促使警報器發出警報音響，作為火災前期通報。

- 特性**
- 安裝便利：
不需施工配線，即可以在適當場所位置直接安裝
 - 使用壽命長：
在正常使用狀態下，電池使用壽命一年以上。
 - 電池換新通知：
電池電力不足時以每20秒閃爍一次，嗶一聲，可持續至少7天來警告用戶更換電池，並在警報器動作後持續鳴響4分鐘以上。
 - 測試簡單：
測試鍵在警報器指示燈周邊，按下測試鍵約2秒鐘後會發出警報聲，此現象表示警報器動作功能正常。
 - 便利外部移報：
可選擇性增加移報接點，方便連動其他系統(如保全單位或控管器材)



尺寸圖

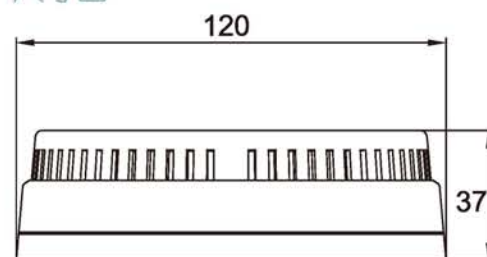

單位:mm

規格

電 源 裝 置	DC 9V電池，壽命一年以上，電池異常時，每20秒閃爍一次，嗶一聲
動 作 濃 度	7.5% 30秒內
動 作 燈 號	監視：每40秒閃爍一次 警報動作：一直閃爍，嗶嗶續鳴
音 量	距離3公尺85分貝以上
有效警戒面積	4公尺以下：150平方公尺 4 ~ 20公尺：75平方公尺
周圍容許溫度	-10°C ~ +55°C
相 對 濕 度	10% ~ 95%
材 料	防火塑膠
尺 寸	120mm (直徑) × 37mm (高)
重 量	約200g
顏 色	米白色
其 它 功 能	TYPE 1：無 TYPE 2：可附移報 NC/NO 接點 TYPE 3：可外接AC100~240V TYPE 4：TYPE2 +TYPE3

