



特色：

» 輕薄外觀設計

整體最大厚度僅40mm，嵌頂時嵌入厚度僅28mm以下，輕巧高雅，安全美觀。

» 多樣化安裝方式

壁掛型/吸頂型/嵌頂型共用同一燈體，外觀具一致性，僅在燈體加裝選配組件即可變化裝置方式。

» 防脈衝破壞設計

電路板具保護設計可吸收瞬間高壓、突波，將電路板損害降到最低。

» 聚光與廣角的選擇

透光罩有聚光型或廣角型可供選擇，聚光型提供超強穿透力，廣角型提供柔和和大角度的照明，燈具照射呈現不同效果。

» 領先業界

採用SMD TYPE白光LED自動化生產，品質穩定。使用壽命長，節能超省電。



嵌頂型



壁掛/吸頂型




壁掛/吸頂(方罩)型



SMD式白光LED

具有超強穿透力

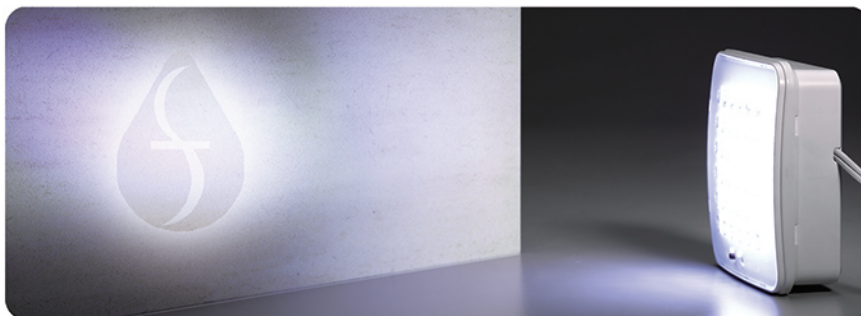

規格

型號	型式	光源規格	額定電壓	額定電流	消耗功率	尺寸(mm)	安裝規格(mm)
SL-A	壁掛/吸頂	SMD白光LEDx36	AC 110V/220V	74mA/42mA	4.8W	109x109x40	壁掛連續孔二側 中心孔距40mm
SL-A	嵌頂型	SMD白光LEDx36	AC 110V/220V	74mA/42mA	4.8W	φ 175x40	嵌頂型 挖孔φ 150mm
SL-B	壁掛/吸頂	SMD白光LEDx24	AC 110V/220V	74mA/42mA	4.8W	109x109x40	壁掛連續孔二側 中心孔距40mm
SL-B	嵌頂型	SMD白光LEDx24	AC 110V/220V	74mA/42mA	4.8W	φ 175x40	嵌頂型 挖孔φ 150mm

本產品投保2000萬產品責任險