

## 特色：

### » 超節能設計

搭配控制系統控制減光功能之啟閉信號，平時節能減光(全亮20%以上亮度)，火警或停電時恢復全亮。

### » 平貼無縫嵌頂設計

燈具本體採用鋁合金押出銑削成型，厚度1.6mm，高質感陽極處理，強度高，組裝後與天花板平貼無縫，高雅美觀。

### » 節能高功因

電路基板採用高效能設計，全機種功率因素值(PF)達0.94以上，節能省電兼顧環保。

### » 電路板採定電流穩壓設計

採定電流方式驅動LED，減緩光衰速度，確保使用壽命。在預備電源放電狀況下60分鐘內照度變動在5%以內。

### » 先進導光方式


採用與LCD液晶螢幕相同之導光板，超高亮度，照度平均達80%以上，面板無網點呈現，標示內容清晰明亮，非一般投光式、導光式可比擬。

### » 安全高效預備電源系統


採用效率高、壽命長、可重複充放電達500次的鎳氫(Ni-MH)環保電池，並具過充及過放保護設計，充電24小時，可明亮顯示90分鐘以上。

### » 防脈衝破壞

電路板具保護設計可吸收瞬間高壓、突波，將電路板損害降到最低。



## 標示面板參考

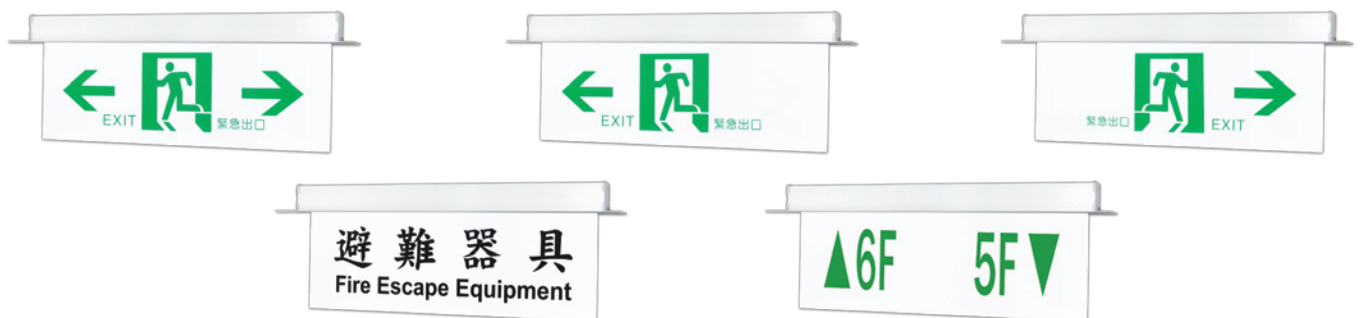

## 規格 ◎容許電壓：90V~245V

內政部消防署型式認可

	等級	型號	光源規格	鎳氫電池	額定電壓	尺寸(mm)	嵌入孔尺寸(mm)
小型	C	出口燈	LED-C1	SMD白光LED	3.6V600mAh	420x155x80	390x44
		方向燈 單/雙面	LDD-C1 / LDD-C1D	0.07Wx18只			
中型	BH	出口燈	LED-C2H	SMD白光LED	3.6V1100mAh	560x235x80	530x44
		方向燈 單/雙面	LDD-C2H / LDD-C2DH	0.07Wx36只			
中型	BH	出口燈	LED-C4H	SMD白光LED	3.6V1300mAh	660x235x80	630x44
		方向燈 單/雙面	LDD-C4H / LDD-C4DH	0.07Wx42只			
大型	BH	出口燈	LED-C3	SMD白光LED	3.6V2200mAh	1060x235x80	1030x44
		方向燈 單/雙面	LDD-C3 / LDD-C3D	0.07Wx36只x2			

本產品投保2000萬產品責任險