

排煙閘門手動開關

Smoke Damper Manual Start

說明：

- ▣ 排煙口應該設置手動開關裝置，用手操作部分應設於距離樓地板80cm以上150cm以下牆面，裝置於天花板時，應設操作垂鍊或垂桿在距離樓地板180cm之位置，並標示簡易之操作方式。


特色：

- ▣ **埋入小型化設計**：配合長方形制式接線盒埋入牆壁，不鏽鋼面板，壓克力視窗，安全美觀又便利。
- ▣ **採用雙色LED**：分別以綠色燈號表示正常電源狀態及紅色燈號表示開關啟動狀態，清楚明瞭，並使得操作者確知動作之完成。
- ▣ **雙迴路設計**：電路基板採雙迴路設計，適用於各式火警警報系統，依現場配置選擇適用迴路。
- ▣ **防火塑膠本體**：採用防火級ABS塑膠本體，提高絕緣防腐蝕性能。
- ▣ **電路防錯設計**：配線時極性配錯不致損及電路板，更正後即可正常使用。

材質：

- ▣ 尺寸及材質規格：

	MATERIAL
①	SUS 304 T0.6
②	94V0 ABS
③	PC

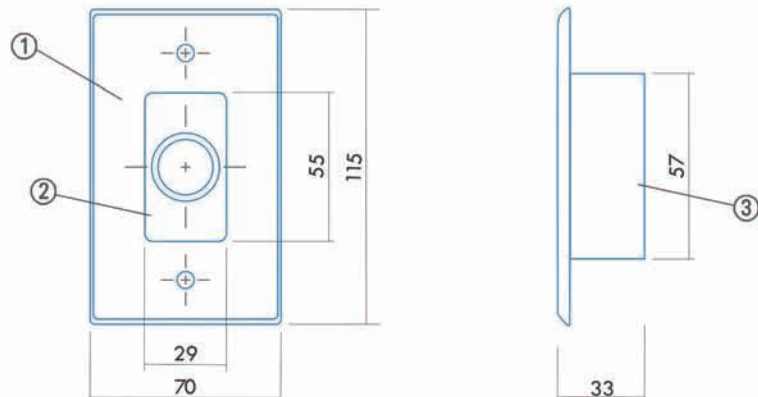

注意：

- ▣ 搭配P型受信總機及R型受信總機加帶電模組時可使用LED燈號顯示之型式；若搭配R型受信總機非帶電模組時請注意，若屬低迴路電流型，請採用無LED燈號顯示之型式，以免因消耗電力而影響正常功能。

- ▣ 使用前請注意本器材背面說明。

- ▣ 電壓：DC 24V
- ▣ 電壓：30mA 以下
- ▣ P型總機系統或R型總機有帶電模組使用：
 - 共線C.(-)：黑線
 - 回路線L.(+)：紅線
- ▣ R型總機無帶電模組使用：
 - 共線C.(-)：黑線
 - 回路線L.(+)：藍線



▣ 啟動狀態



▣ 正常電源