




背帶式瞄子(附鋁噴頭) (Hose Nozzle With Spray Head)

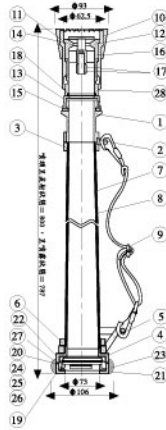

A-1. 概說

- CD背帶式瞄子附鋁噴頭，攜帶較方便，有直射水柱及無段式噴霧功能。
- 其噴出之水霧顆粒很細，能迅速吸熱降低火場溫度，以達滅火效能。

A-2. 材料表

編號	件名	材質(銅)	材質(鋁)	編號	件名	材質(銅)	材質(鋁)
1	上座	YBSc3	A6061	15	襯墊	NBR	NBR
2	小飛盤	YBSc3	A6061	16	O形環P49	NBR	NBR
3	上座固定環	YBSc3	A6061	17	T頭螺帽	SS400	SS400
4	下座	YBSc3	A6061	18	O形環	NBR	NBR
5	大飛盤	YBSc3	5200	19	定環	YBSc3	A6061
6	下座固定環	YBSc3	A6061	20	彈簧爪	BC6	A6061
7	鋼管	C2700T	A6061	21	爪座	YBSc3	5200
8	紅塑膠皮	PVC	PVC	22	U橡墊	NBR	NBR
9	肩帶組	SS400	SS400	23	橡護圈	NBR	NBR
10	橡護圈	SBR	SBR	24	彈簧片(彎)	C5191	C5191
11	鋁噴頭上座	5200	5200	25	彈簧片(直)	C5191	C5191
12	鋁噴頭下座	5200	5200	26	銅鉚釘	C2680	C2680
13	下座接頭	5200	5200	27	定環固定螺絲	C3604	C3604
14	T頭	YBSc3	YBSc3				

A-3. 規格表

型號	ANH 401A	ANH 651A(銅)/ANH 651I(鋁)
接頭尺寸	1-1/2"快速母接頭	2-1/2"快速母接頭
使用壓力	10 kgf/cm^2 (150PSI)	
測試壓力	21 kgf/cm^2 (300PSI)	
噴霧角度	30° ~ 120° 無段可調式	
放射距離	27M ϕ 5 kgf/cm^2 (75PSI)	30M ϕ 5 kgf/cm^2 (75PSI)
放射量	60GPM ϕ 5 kgf/cm^2 (75PSI)	150 ~ 200GPM ϕ 5 kgf/cm^2 (75PSI)




B-1. 概說

- CD鋁噴頭係使用特殊鋁合金製造，耐水壓高、耐蝕性佳，而且外圍有橡膠保護。
- 本產品重量輕，容易操作噴水角度可分為直射及30°至120°可任意調整其噴霧角度。
- CD鋁噴頭噴出之水顆粒小，冷卻效果佳，滅火效能好。

B-2. 材料表

編號	件名	材質
1	上座	AC7A
2	下座	AC7A
3	T頭	YBSc3
4	橡護圈	NBR
5	O型環P28(d27.7*w3.5)	NBR
6	標示紙	反銀特多龍

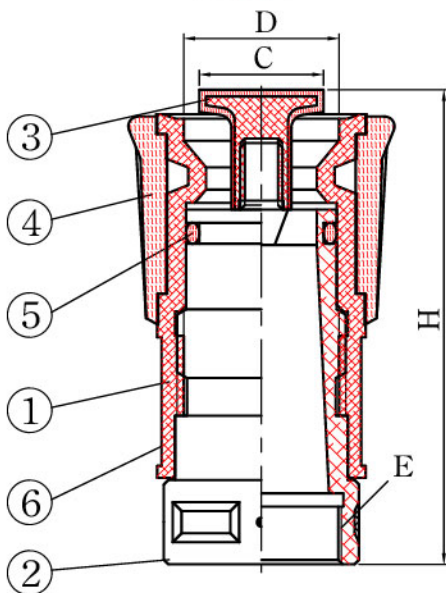

B-3. 規格表

尺寸	型號	H	D	C	E
1 1/2"	ANH408F	107	35	28	W36-12牙
2"	ANH508F	120	45	35	W45-12牙
2 1/2"	ANH658F	133	55	43	W55-10牙