



自動撒水頭 (Automatic Sprinklers)


1. 規格表

UL Listed	CD 2521	CD 2522	CD 2511	CD 2512
安裝方式	向下	向上	向下	向上
標示溫度	68°C	68°C	68°C	68°C
感度種類	第一種	第一種	第二種	第二種
放水量K	80 ± 4ℓ/min	80 ± 4ℓ/min	80 ± 4ℓ/min	80 ± 4ℓ/min
有效防護半徑	r=2.3	r=2.3	r=2.3	r=2.3

CD2521



2. 玻璃球測試

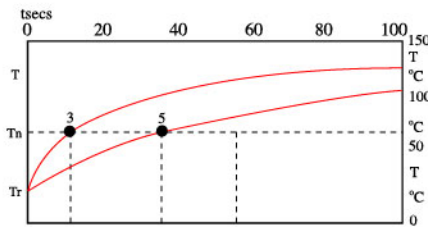


T	玻璃球溫度
Tn	標稱溫度
Tr	室溫
•	玻璃球反應時間 3.5 mm
t	時間

CD2522



型式	玻璃球尺寸	反應時間
941	3mm	30秒內
937	5mm	60秒內

AHDS068UQR

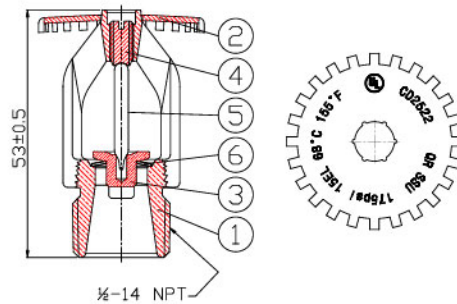


編號	件名	材質
6	止水彈片	不銹鋼
5	玻璃球	酒精 玻璃
4	固定螺絲	C3604
3	止水承座	BC6
2	迴水板	C2680
1	本體	CNS 6191B

CD2511



AHDS068USR

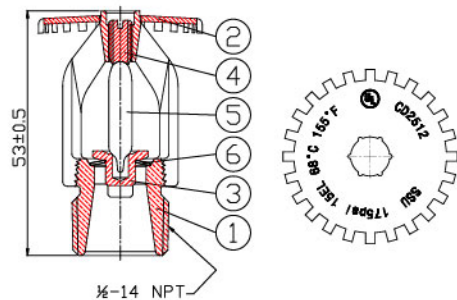

編號	件名	材質
6	止水彈片	不銹鋼
5	玻璃球	酒精 玻璃
4	固定螺絲	C3604
3	止水承座	BC6
2	迴水板	C2680
1	本體	CNS 6191B

CD2512

